



EC002705

EG000020

Base plástica unipolar cerrada para fusibles cilíndricos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Voltaje: 690 Vac.
- ✓ Rango de corriente: hasta 125 A (tamaño 2).
- ✓ Tamaños: 00, 0, 1, 2.
- ✓ Categoría de empleo: **AC-22B**
AC-21B
- ✓ Con capacidad modular para montaje de bases multipolo.
- ✓ Especiales para montaje en carril DIN.
- ✓ Tornillos imperdibles y abiertos.
- ✓ **Capacidad de embornado:** 6 mm²
- ✓ Tamaños 1 y 2 equipados con cierre de seguridad contra maniobras indebidas en carga.
- ✓ Grado de protección IP20
- ✓ Desconexión en función del número de polos
 - 1P** – Desconexión unipolar
 - 2P** – Desconexión bipolar
 - 3P** – Desconexión tripolar
 - 4P** – Desconexión tetrapolar



IEC 60269-1:2007+A1
HD 60269-2:2010



ESPECIFICACIONES GENERALES

UNIPOLARES

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Características
Portafusibles 8x31 F/CARRIL ZRM-00	0111700	10	20	Unipolar. Tamaño fusible 8x31 Sección admitida: 2,5 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL ZRM-0*	0111701	10	32	Unipolar. Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL ZRM-0 C/I* **	0111713	10	32	Unipolar. Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 14x51 F/CARRIL ZRM-1*	0111702	6	63	Unipolar. Tamaño fusible 14x51 Sección admitida: 16 mm ²
Portafusibles 22x58 F/CARRIL ZRM-2*	0111703	6	125	Unipolar. Tamaño fusible 22x58 Sección admitida: 50 mm ²

BIPOLARES

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Características
Portafusibles 8x31 F/CARRIL 2-ZRM-00	0111704	5	20	Bipolar. Tamaño fusible 8x31 Sección admitida: 2,5 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL 2-ZRM-0*	0111705	5	32	Bipolar. Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL PN ZRM-0 ***	0111724	12	32	Bipolar (P+N) un módulo solo Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 14x51 F/CARRIL 2-ZRM-1*	0111706	3	63	Bipolar. Tamaño fusible 14x51 Sección admitida: 16 mm ²
Portafusibles 22x58 F/CARRIL 2-ZRM-2*	0111707	3	125	Bipolar. Tamaño fusible 22x58 Sección admitida: 50 mm ²

TRIPOLARES

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Características
Portafusibles 8x31 F/CARRIL 3-ZRM-00	0111708	4	20	Tripolar. Tamaño fusible 8x31 Sección admitida: 2,5 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL 3-ZRM-0*	0111709	4	32	Tripolar. Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 14x51 F/CARRIL 3-ZRM-1*	0111710	2	63	Tripolar. Tamaño fusible 14x51 Sección admitida: 16 mm ²
Portafusibles 22x58 F/CARRIL 3-ZRM-2*	0111711	1	125	Tripolar. Tamaño fusible 22x58 Sección admitida: 50 mm ²

* Certificados TÜV

** Con indicador de fusión

*** Dos polos (P+N) en un único módulo (18 mm). No apta en caso de uso con envolvente y carril DIN puesto que no se puede seccionar correctamente.

ESPECIFICACIONES GENERALES


TETRAPOLARES

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Características
Portafusibles 8x31 F/CARRIL 4-ZRM-00	0111717	1	20	Tetrapolar. Tamaño fusible 8x31 Sección admitida: 2,5 mm ²
Portafusibles 10x38 F/CARRIL 4-ZRM-0*	0111718	2	32	Tetrapolar. Tamaño fusible 10x38 Sección admitida: 6 mm ²
Portafusibles 14x51 F/CARRIL 4-ZRM-1*	0111719	1	63	Tetrapolar. Tamaño fusible 14x51 Sección admitida: 16 mm ²
Portafusibles 22x58 F/CARRIL 4-ZRM-2*	0111716	1	125	Tetrapolar. Tamaño fusible 22x58 Sección admitida: 50 mm ²


* Certificados TÜV
** Con indicador de fusión

DIMENSIONES (mm)

Tamaño 00

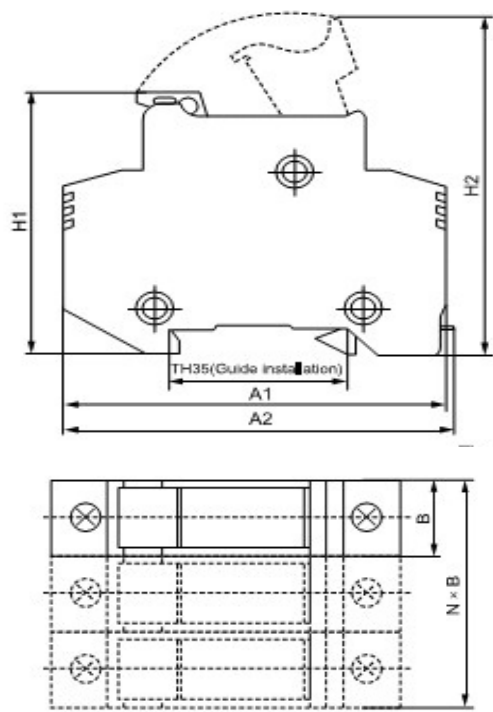


Tamaño 2

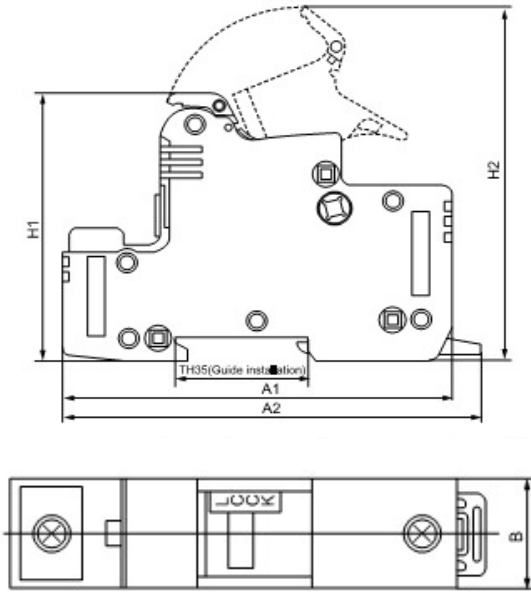


Tamaño	A1	A2	B	H1	H2	Peso (gr)
00	77	78	18	62	81	56
2	126	134	36	78	104	182

DIMENSIONES (mm)



Tamaño 0

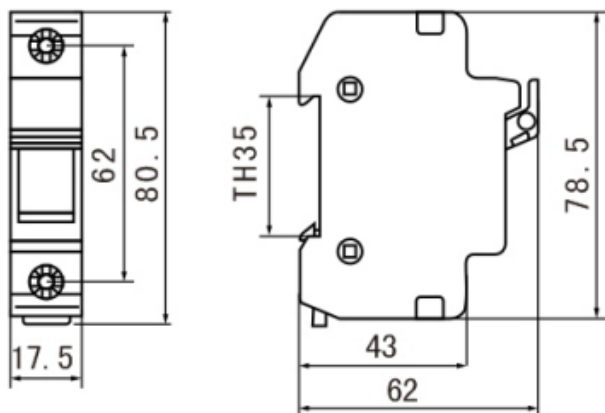

Tamaño 1

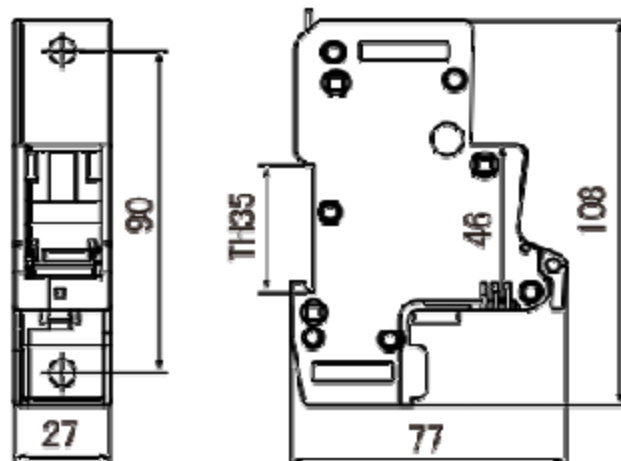

Tamaño 0*

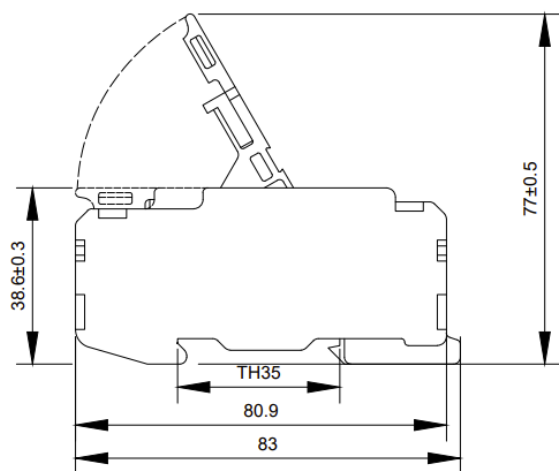

*Bipolar (P+N) un módulo solo