

KOBAN



EG000044

EC000496

Localizador de circuitos con tensión, detectando interruptores de referencia en líneas de potencia. El instrumento consta de dos equipos que, una vez conectados a la red con tensión, generan una señal indicando mediante iluminación LED y sonora en que interruptor diferencial, o magnetotérmico se encuentra conectado el equipo generador.

Útil para localizar el punto exacto del interruptor o fusible de protección de circuitos eléctricos específicos. Válido para todo tipo de diferenciales y útil también en aplicaciones EV y FV.



FUNCIONES


- Indicación visual LED y señal acústica con tono variable
- Localización de dispositivos de seguridad
- Uso en circuitos con tensión hasta 250VCA con respecto a tierra
- Auto apagado

INCLUIDO CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
DE FÁBRICA TRAZABLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aislamiento: doble aislamiento
- Nivel de polución: 2
- Categoría de medida: CAT III 250V
- Altitud máxima de trabajo 2000m

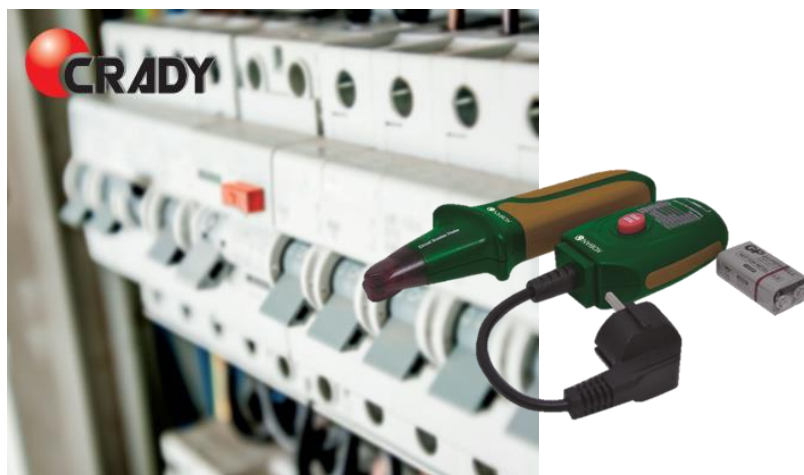

✓ EN-61010
✓ EN-61326-1


CARACTERÍSTICAS RECEPTOR

Alimentación	1x9V pila alcalina tipo IEC 6F22
Duración de la pila	aprox. 10h
Auto apagado	después 3 minutos sin uso
Temperatura de trabajo	5 °C a 40°C
Humedad de trabajo	<80%RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C 60°C
Humedad de almacenamiento	<80%RH
Dimensiones (L x An x H)	196 x 36 x 55mm
Peso	218g

CARACTERÍSTICAS TRANSMISOR

Alimentación	230VCA, 50Hz
Señal máxima corriente de salida	3mA
Conexión externa	Toma Schuko Europlug integrada
Temperatura de trabajo	5 °C a 40°C
Humedad de trabajo	<80%RH
Temperatura de almacenamiento	20°C 60°C
Humedad de almacenamiento	<80%RH
Dimensiones (L x An x H)	118x60x35mm
Peso	140g

- 1- Cabezal de escaneo
- 2-Indicador LED1 de señal
- 3-Indicador LED2 de batería baja
- 4-Botón de encendido/apagado
- 5-Cubierta de baterías

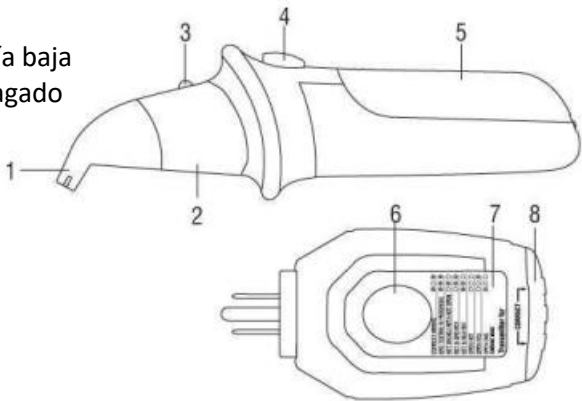

- 6- Botón de prueba GFCI
- 7- Esquema de codificación LED
- 8- LED