

Terminales enchufables planos (totalmente aislados)



EG000047

EC001052

Terminales fabricados en cobre electrolítico, con recubrimiento superficial de estaño y aislamiento en PVC.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Fabricados en cobre electrolítico, con recubrimiento superficial de estaño.
- ✓ Con aislamiento en PVC flexible autoextinguible, que
- ✓ proporciona protección eléctrica y mecánica, reduciendo la propagación de la llama en caso de sobrecalentamiento o fallo eléctrico.
- ✓ Para secciones de cable de Al, Cu de 0,5mm² a 2,5 mm².
- ✓ Diseñado para aplicaciones en las que la temperatura de servicio no supere los límites habituales del PVC, evitando deformaciones que puedan comprometer la sujeción del terminal



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Color	Sección del conductor mm ²	Dimensiones del enchufe (mm)
KPFH 1,5/305T	0779906	100	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,5
KPFH 1,5/308T	0779907	100	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,8
KPFH 1,5/505T	0779908	100	Rojo	0,5-1,5	4,8 x 0,5
KPFH 1,5/508T	0779909	100	Rojo	0,5-1,5	4,8 x 0,8
KPFH 1,5/608T	0779903	100	Rojo	0,5-1,5	6,3 x 0,8
KPFH 2,5/505T	0779910	100	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,5
KPFH 2,5/508T	0779911	100	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,8
KPFH 2,5/608T	0779904	100	Azul	1,5-2,5	6,3 x 0,8

“Consulte en nuestro catálogo las herramientas de crimpado para estos terminales tanto mecánicas, hidráulicas o por batería”



Terminales enchufables planos (totalmente aislados)

MÁXIMAS CORRIENTES OPERACIÓN

Terminales enchufables
planos totalmente aislados



0,5 – 1,5 mm²


10 A



1,5 – 2,5 mm²

15 A

DIMENSIONES (mm)

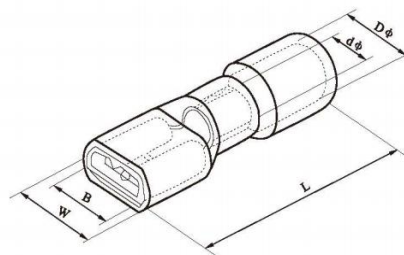

Artículo	Código	W(mm)	B(mm)	dφ(mm)	Dφ(mm)	L(mm)
KPFH 1,5/305T	0779906	3,8	3,2	1,7	3,8	20
KPFH 1,5/308T	0779907	3,8	3,2	1,7	3,8	20
KPFH 1,5/505T	0779908	5,6	5	1,7	3,8	20
KPFH 1,5/508T	0779909	5,6	5	1,7	3,8	20
KPFH 1,5/608T	0779903	7,4	6,6	1,7	3,8	21,5
KPFH 2,5/505T	0779910	5,6	5	2,3	4,5	20
KPFH2,5/508T	0779911	5,6	5	2,3	4,5	20
KPFH 2,5/608T	0779904	7,4	6,6	2,3	4,5	21,5