



EG000013

EC000133


El KDP DALI 05 es un detector de presencia con sensor PIR (infrarrojo pasivo) y detector de nivel de luz integrado diseñado para controlar sistemas de iluminación inteligente DALI (Interfaz de iluminación con direccionamiento digital). Permite proporcionar funciones de encendido, apagado y regulación de iluminación en 2 zonas independientes con el consiguiente beneficio en confort y ahorro energético.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Detector de presencia PIR
- ✓ 2 Canales de salida DALI
- ✓ Conexión hasta 25 balastos DALI por canal
- ✓ Ajuste de iluminación de doble zona independiente
- ✓ Modo de medio brillo
- ✓ Montaje en superficie o empotrado
- ✓ Función stand-by con ajuste de brillo y tiempo
- ✓ Configuración con control remoto opcional
- ✓ Reconocimiento automático día/noche



ZERO CROSS SWITCHING



Protocolo de comunicación independiente del bus DALI



Digital Illumination Interface Alliance

Código de miembro 21727


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Alimentación	220 – 240 Vac (50/60 Hz)
	Ángulo de detección	360°
	Altura de instalación	2.2 a 6 m.
	Distancia de detección	20 m.
	Ajuste de tiempo	10 s. a 15 min. (ajustable)
	Rango crepuscular	3lux-2000lux.(Ambos canales)
	Cargas	Máximo 25 uds. Driver DALI por cada canal
	Consumo de energía	0,5 W aprox.
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
	Ajuste de tiempo en stand-by	5min, 10min, 15min, 30min, 60min y ∞
	Nivel de iluminación Dimmer	OFF,10%, 20%, 30%
	Grado de protección	IP54

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


	Detector de presencia por tecnología PIR
	Montaje empotrado en techo mediante clip
	Válido para interior / exterior (bajo cubierta)
	2 canales de salida
	Válido para la conexión de un máximo de 25 uds. Driver DALI cada canal
	Función Test, aprendizaje, control manual
	Función DALI para el aprovechamiento de luz natural y función Dimmer
	Compatible con mando a distancia, accesorio opcional
	Relé zero cross switching

DIMENSIONES (mm)

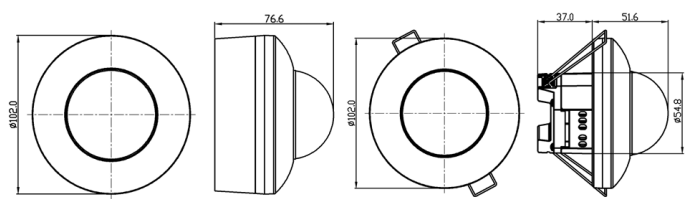


ESQUEMA DE DETECCIÓN

Diagrama de detección en función de la altura de instalación y diversos movimientos (transversal, frontal y sedentario)

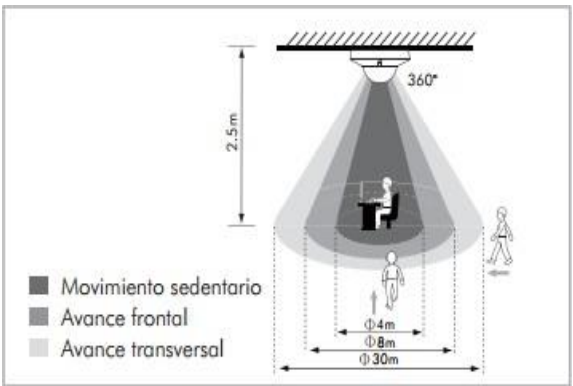


ESQUEMA DE CONEXIÓN

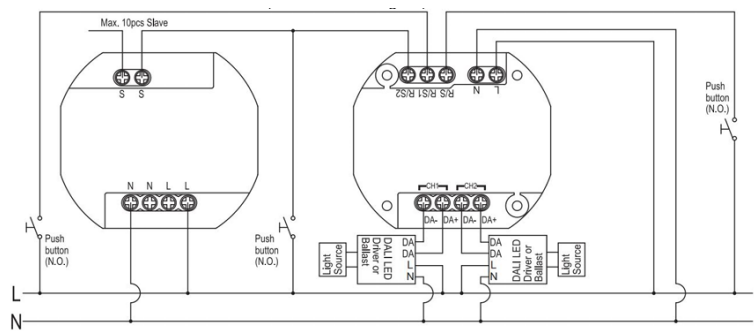


Altura	Avance transversal	Avance frontal	Movimiento sedentario
			
2.0m	Φ28m	Φ8m	Φ6m
2.5m	Φ30m	Φ8m	Φ4m
3.0m	Φ30m	Φ8m	Φ4m

ACCESORIOS

Artículo: KDP 3/5 accesorio
Código: 0775876



Artículo: KDP3/5 accesorio
Código: 0775877



Mando a distancia

Artículo: RC DALI
Código: 0767834

